



Handleiding



BOROUX[®]


Proactive[™] Fluoride Filter

PATENT PENDING



Scan hier voor gedetailleerde instructievideo's en ervaar snel heerlijk gefilterd water met persoonlijke ondersteuning.

1. Wat zit er in de doos?

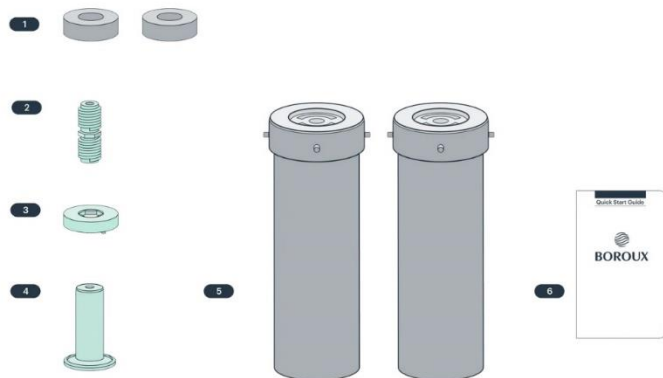



1. Zwarte afsluitringen (2x)
2. Blauwe priming adapter met schroefdraad
3. Blauwe priming ring
4. Blauw prime hulpmiddel
5. Proactive™ Fluoride filters (2x)
6. Engelstalige handleiding (Quick Start Guide)

2. Installeer jouw BOROUX waterfilter

Voordat je de BOROUX Proactive™ Fluoride filters installeert, moet je jouw BOROUX waterfilter installeren volgens de instructies die bij de waterfilter zijn geleverd.

3. Prime de filters

Volg de onderstaande instructies om de BOROUX Proactive™ Fluoride filters te primen met behulp van de blauwe priming adapter met schroefdraad. Om de BOROUX Automatische Filter Primer Pomp te gebruiken om de BOROUX Proactive™ Fluoride filters te primen, volg de instructies die bij de BOROUX Automatische Filter Primer Pomp zijn geleverd.

- a.**  Verwijder de papieren verpakking van het filter en verwijder vervolgens de dop van de filterhouder. Schroef de blauwe priming adapter met schroefdraad in de filter.
- b.**  Bevestig het blauwe siliconen prime hulpmiddel op de kraan. Zorg ervoor dat je het zo ver mogelijk omhoog trekt, zodat het de kraan goed afsluit.
- c.**  Stel de waterstroom zo in dat een glas van 350 ml binnen 45 tot 60 seconden gevuld is.
- d.**  Terwijl het water stroomt, duw je de filter met de priming adapter met schroefdraad voorzichtig in de opening van het blauwe prime hulpmiddel.
- e.**  Als de blauwe primer opblaast zoals in de illustratie, of als er sprake is van overmatige waterlekage rond de primer, dien je de waterstroom opnieuw af te stellen, zodat een glas van 350 ml binnen 45 tot 60 seconden wordt gevuld.
- f.**  Na 1 tot 2 minuten zal er water zichtbaar zijn op het filteroppervlak. Ga nog 1 tot 2 minuten door met primen, totdat er waterdruppels op het gehele filteroppervlak verschijnen.
- Belangrijk:** gebruik alleen koud water.

g.



Houd de waterstroom gaande. Verwijder de filter uit de blauwe primer. Leg de filter op een schone ondergrond.

h.



Herhaal stap a tot en met g voor elke filter.


Opmerking: Voor een eenvoudiger prime proces kan je de BOROUX Automatische Filter Primer gebruiken. Scan de QR-code aan de zijkant om onze website te bezoeken voor meer informatie over dit product.



Let op: Gooi alle blauwe onderdelen van de primer niet weg. Bewaar ze voor later gebruik.

4. Installeer de filters

a.



Zorg ervoor dat de blauwe priming adapter met schroefdraad van het fluoride filter is verwijderd.


Let op: Plaats de bovenste bak op een handdoek om krassen te voorkomen tijdens het installeren van de BOROUX Proactive™ Fluoride filters.

b.



Verwijder de vleugelmoer van de BOROUX Foundation™ Black filter. Plaats vervolgens de zwarte afsluitring die bij de BOROUX Proactive™ Fluoride filter is geleverd op de steel van de BOROUX Foundation™ Black filter, zoals weergegeven in de afbeelding.


c.

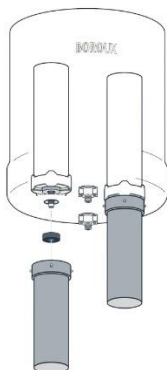

Houd de BOROUX Foundation™ Black filter (in de bovenste bak) met één hand vast en de BOROUX Proactive™ Fluoride filter met de andere hand. Schroef de BOROUX Proactive™ Fluoride filter op de schroefdraad van de BOROUX Foundation™ Black filter. Draai niet te vast.

Herhaal dit voor de overige filter(s).

d.

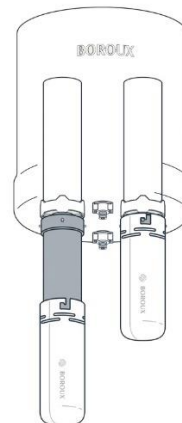

Plaats een roestvrijstalen behuizing op elk BOROUX Proactive™ Fluoride filter. Plaats de sleuven in de behuizingen zo dat ze uitgelijnd zijn met de pennen op de BOROUX Proactive™ Fluoride filter. Druk de behuizing op zijn plaats en draai hem vervolgens lichtjes in de vergrendelingspositie.

Belangrijk: Niet te vast aandraaien.

Belangrijk: Om een goede filtering te garanderen, moeten alle BOROUX Foundation™ Black filters een zwarte afsluitring hebben tussen de filter en de binnenkant van de bovenste bak. Ook moeten alle BOROUX Proactive™ Fluoride filters een zwarte afsluitring hebben tussen de filter en de buitenkant van de bovenste bak. Zie afbeelding.

5. Voorbereiden voor gebruik

a.




Plaats de bovenste bak op de onderste bak.

b.



Zorg ervoor dat de kraan in de gesloten positie staat, met de kraanhendel in een hoek van 90 graden ten opzichte van de kraanmond.

c.

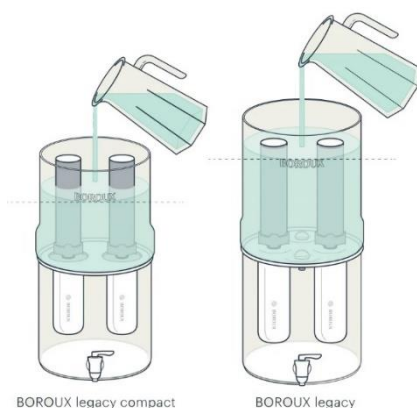


BOROUX legacy compact

BOROUX legacy

Vul de bovenste bak met koud water of water op kamertemperatuur en doe de deksel erop.

d.

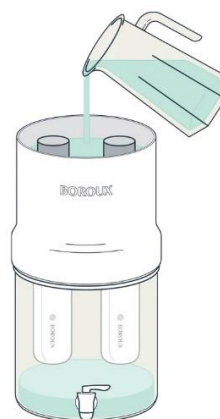


Laat al het water naar de onderste bak filteren. Er kan een kleine hoeveelheid water in de bovenste bak achterblijven.

Belangrijk: Om overlopen te voorkomen:

Vul voor de BOROUX Legacy™ Compact (6,8 liter) alleen tot aan de onderkant van het BOROUX logo in de bovenste bak.


Vul voor de BOROUX Legacy™ (11,4 liter) alleen tot aan de bovenkant van de BOROUX Foundation™ Black filters in de bovenste bak.

f.

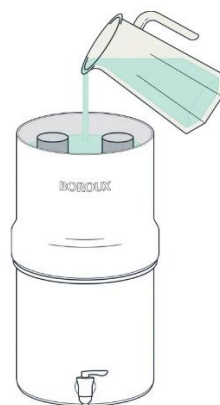

Vul de bovenste bak opnieuw en laat het water naar de onderste bak filteren. Jouw systeem is nu klaar voor gebruik!

e.



Gooi de eerste batch water nog weg.

Herinnering: Zorg ervoor dat je de vulinstructies (zie c) opvolgt om te voorkomen dat de onderste bak gaat overlopen.

Onderhoud van de BOROUX Proactive™ Fluoride filter: De gebruikershandleiding van jouw BOROUX waterfilter bevat instructies voor regelmatig reinigen. Verwijder bij het reinigen van jouw systeem de BOROUX Proactive™ Fluoride filter en de roestvrijstalen behuizing. Reinig de roestvrijstalen behuizing van binnen en van buiten. Reinig de afsluitring. Spoel de buitenkant van de Proactive™ Fluoride filter af met koud water. Plaats de filter terug.