



Handleiding

BOROUXTM
foundation.




Scan hier voor gedetailleerde
instructievideo's en ervaar snel
heerlijk gefilterd water met
persoonlijke ondersteuning.

Jouw filters primen

1

Verwijder voorzichtig de vleugelmoer en de rubberen ring van elke BOROUX filter.



2

Bevestig het blauwe siliconen prime hulpmiddel op de kraan. Zorg ervoor dat je het zo ver mogelijk omhoog trekt, zodat het de kraan goed afsluit.



3

Stel de waterstroom zo in dat een glas van 350 ml binnen 45 tot 60 seconden gevuld is. Belangrijk: **gebruik alleen koud water.**



4

Terwijl het water stroomt, duw je voorzichtig de steel van het BOROUX filter in de blauwe primer.




5

Als de blauwe primer opblaast zoals hieronder weergegeven, dan dien je de waterstroom opnieuw af te stellen, zodat een glas van 350 ml binnen 45 tot 60 seconden wordt gevuld.



6

Na 1 tot 2 minuten zal er water zichtbaar zijn op het filteroppervlak. Ga nog 1 tot 2 minuten door met primen, totdat er waterdruppels op het gehele filteroppervlak verschijnen.




Na het primen

Verwijder het filter voorzichtig uit de blauwe primer. Leg het op een schoon oppervlak. Herhaal het bovenstaande proces voor elke filter.

Jouw filters installeren

1

Schuif de rubberen ring op de steel van elke BOROUX filter.



2


Steek de steel van de filter in een leeg gat aan de binnenkant van de bovenste bak.



3

Draai aan de buitenkant van de bak de vleugelmoer op de filtersteel en draai deze handvast aan.


Belangrijk: **draai de moer niet te vast (weerstand voelen is al voldoende).**

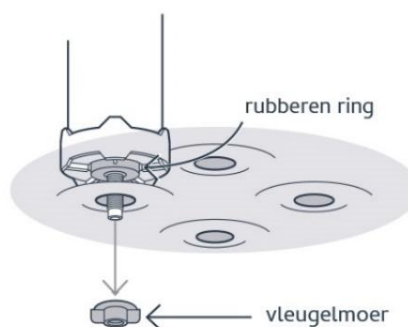

4

Installeer alle overige filters en zorg ervoor dat er onder elk filter een rubberen ring zit in de bovenste bak.

Belangrijk: **draai de moer niet te vast (weerstand voelen is al voldoende).**



Algemene informatie

Vervangende filter

BOROUX Foundation™ Black filter / Model: BX-FND9-2

Onderhoud

We raden aan om de BOROUX Foundation™ Black filters elke 3-6 maanden te schrobben. Schrob het oppervlak van de filters voorzichtig enkele minuten met een schuursponsje. Gebruik GEEN zeep of schoonmaakmiddelen op de filters. Prime de filters opnieuw, installeer ze en voer de rode kleurstoftest uit om een correcte installatie van de filters te garanderen. Scan de QR-code voor gedetailleerde instructies over het reinigen.

Prestatie

Niet gebruiken met water dat microbiologisch onveilig is of van onbekende kwaliteit is, zonder adequate desinfectie voor of na het systeem. Hoewel de tests zijn uitgevoerd onder standaard laboratoriumomstandigheden, kunnen de werkelijke prestaties variëren. De verontreinigingen of andere stoffen die door deze filters worden verwijderd of gereduceerd, bevinden zich niet noodzakelijkerwijs in het water van alle gebruikers. De filterprestaties kunnen variëren afhankelijk van de lokale wateromstandigheden.

Garantie

BOROUX Foundation™ Black filters worden beschermd door een kwaliteitsgarantie van 1 jaar. Ga voor meer informatie over de garantiebepalingen naar onze website.

Compatibiliteit

Past in de meeste zwaartekracht waterfiltersystemen, zoals o.a. Berkey, British Berkefeld, ProOne, Phoenix Gravity, Aqua Logic, Monderma, Pure Filters en Newton.

Gefabriceerd door

James Enterprise Inc.
1981 Aspen Circle
Pueblo, CO 81006
United States

Geïmporteerd door

Alternatievemiddelen.nl BV
Pastoor Debijestraat 59
5963 AE Hegelsom
Nederland

www.alternatievemiddelen.nl
info@alternatievemiddelen.nl
+31850433200



Dit filter voldoet aan NSF/ANSI 42 voor nominale deeltjesklasse I, NSF/ANSI 401 voor microplastics en NSF/ANSI/CAN 372 bij gebruik in het BOROUX legacy. systeem, zoals geverifieerd en onderbouwd door testgegevens.