




Handleiding

BOROUXTM

legacy. & legacy. compact

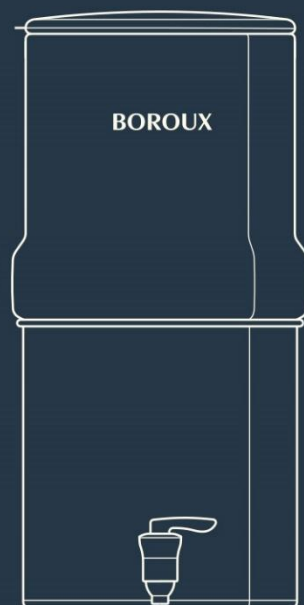

Waterfiltersysteem voor op de aanrecht

Productcode LegacyTM: BX-L-SYS-3(-WH/BK/SG)

Productcode LegacyTM Compact: BX-L-SYS-COM(-WH/BK/SG)



Bedankt

voor de aankoop van een
BOROUX Legacy™ of Legacy™
Compact waterfilter systeem

BOROUX

1981 Aspen Circle

Pueblo, CO 81006

United States

www.boroux.com

BOROUX is een handelsmerk van James Enterprise Inc.

NSF is een handelsmerk van NSF International

© 2025 BOROUX. Alle rechten voorbehouden.

Geïmporteerd door:

Alternatievemiddelen.nl BV

Pastoor Debijestraat 59

5963 AE Hegelsom

Nederland

www.alternatievemiddelen.nl

info@alternatievemiddelen.nl

+31850433200



Inhoudsopgave

Veiligheidsinformatie	4
BOROUX Legacy™ & Legacy™ Compact systeem	7
BOROUX Foundation™ Black filters	7
Systeem installatie	8
Was de bovenste & onderste bak, kraan en deksel	8
Blokkeerpluggen installeren	8
Kraan installeren	9
Prime de filters	10
Installeer de filters	11
Voorbereiden op gebruik	12
Richtlijnen voor systeemgebruik	13
Onderhoud van het systeem	14
Voordat je begint	14
Maak de filters schoon	14
Maak de bakken schoon	15
Vervangen van de filter(s)	15
Probleemoplossing	16
Langzame doorstroming	16
Het lekt bij de aansluiting kraan en de onderste bak	16
Kraan lekt bij de kraanmond	16
Water lekt tussen de beide bakken uit	16
Garantie	17



Veiligheidsinformatie

Lees, begrijp en volg alle veiligheidsinformatie in deze handleiding voordat je dit systeem installeert en gebruikt. Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

Beoogd gebruik

Het BOROUX Legacy™ en Legacy™ Compact systeem is bedoeld voor gebruik met BOROUX Foundation™ Black filters voor de filtratie van water uit een gemeentelijke waterbron. BOROUX Foundation™ Black filters zijn uitgebreid getest. Testrapporten van de verontreinigingen zijn online beschikbaar op boroux.com. De resultaten in de bovengenoemde rapporten zijn uitsluitend bedoeld ter informatie en impliceren geen certificering volgens een bepaalde norm. De BOROUX Foundation™ Black filters zijn gecertificeerd voor NSF/ANSI/CAN 372 loodvrij. De BOROUX Foundation™ Black filterelementen worden momenteel getest voor aanvullende certificeringen. Alle certificaattests worden uitgevoerd door de Water Quality Association (WQA).

Het BOROUX Legacy™ en Legacy™ Compact systeem verwijdert niet alle stoffen die in jouw water aanwezig kunnen zijn. Controleer vóór installatie van het systeem of het voldoet aan jouw waterzuiveringsbehoeften door de kwaliteit van de inkomende waterbron te controleren en deze te vergelijken met de filtratiecapaciteiten van het systeem zoals vermeld in het bovengenoemde testrapporten.

Om bevredigende resultaten te garanderen, moet het systeem worden geïnstalleerd en onderhouden zoals beschreven in de installatie- en onderhoudsinstructies in deze handleiding.

Conventies die in deze handleiding worden gebruikt

	WAARSCHUWING	Geeft een gevaarlijke situatie aan die, indien deze niet wordt vermeden, kan leiden tot ernstig letsel of de dood.
	KENNISGEVING	Geeft een situatie aan die, indien niet vermeden, kan leiden tot schade aan het product of eigendom.



WAARSCHUWING

Lees de volledige producthandleiding. Het niet opvolgen van alle productinstructies en waarschuwingen kan leiden tot persoonlijk letsel door blootstelling aan verontreinigingen en/of schade aan eigendommen door systeemlekkage.

Niet gebruiken met water dat microbiologisch onveilig is of van onbekende kwaliteit. Dit waterfiltersysteem is bedoeld voor gebruik met BOROUX Foundation™ Black voor de filtratie van water uit een gemeentelijke waterbron. Dit systeem verwijdert niet alle stoffen die in drinkwater aanwezig kunnen zijn. Testresultaten van verontreinigingen zijn online beschikbaar op boroux.com. Controleer of dit systeem aan jouw waterzuiveringsbehoeften voldoet door de kwaliteit van de inkomende waterbron te controleren en deze te vergelijken met de filterresultaten van het systeem. Controleer de kwaliteit van jouw waterbron door contact op te nemen met de lokale gemeente en/of het water te laten testen door een gekwalificeerd laboratorium. Controleer de waterkwaliteit regelmatig, aangezien deze kan variëren. Test na de installatie regelmatig de kwaliteit van het gefilterde water om er zeker van te zijn dat jouw systeem correct is geïnstalleerd en voldoet aan jouw zuiveringsbehoeften. Doe dit vooral als het inkomende water een hoge verontreinigingsgraad heeft. De werkelijke prestaties variëren afhankelijk van de plaatselijke water- en leidingomstandigheden en jouw waterverbruik.

Gebruik dit systeem niet als het filter is geraakt, gevallen of anderszins beschadigd is.

Prime de filters voor gebruik met koud kraanwater zoals beschreven in deze handleiding.

Vervang de filters uiterlijk tussen elke 1 tot 3 jaar. Vaker vervangen kan nodig zijn, afhankelijk van de kwaliteit van het inkomende water. Vervang vaker als er een merkbare regelmatige vermindering van de doorstroomsnelheid, een verandering in smaak of geur optreedt.

Om het risico op verstikking te verminderen, mag je kinderen geen toegang geven tot kleine onderdelen of productverpakkingen.



KENNISGEVING

Lees de volledige producthandleiding. Het niet opvolgen van alle productinstructies kan leiden tot verminderde productprestaties en/of lekkage.

De installatie en het gebruik van het systeem moeten voldoen aan alle landelijke- en lokale voorschriften.

Plaats jouw systeem uit de buurt van warmtebronnen en direct zonlicht, daarnaast in een ruimte waar de temperatuur tussen de 5 en 35 graden Celsius wordt gehouden.

Alleen gebruiken met koud kraanwater.

Niet gebruiken om zout water te filteren.

Niet gebruiken om water te filteren dat door een waterontharder is gegaan.

Beschermen tegen bevriezing. Blootstelling aan temperaturen onder het vriespunt kan het filter beschadigen.

Als de instructies niet worden opgevolgd, vervalt de garantie.

PRODUCTSPECIFICATIES

Doorstroomsnelheid

ongeveer 3,5 liter per uur per filter

Temperatuur

tussen de 5 en 35 graden Celsius

Druk

alleen voor zwaartekracht filtering

Capaciteit BOROUX Legacy™

11,4 liter


Capaciteit BOROUX Legacy™ Compact

6,8 liter



BOROUX Legacy™ & Legacy™ Compact system


Jouw systeem wordt geleverd met de volgende onderdelen en accessoires. Controleer of deze allemaal in de levering zijn inbegrepen.

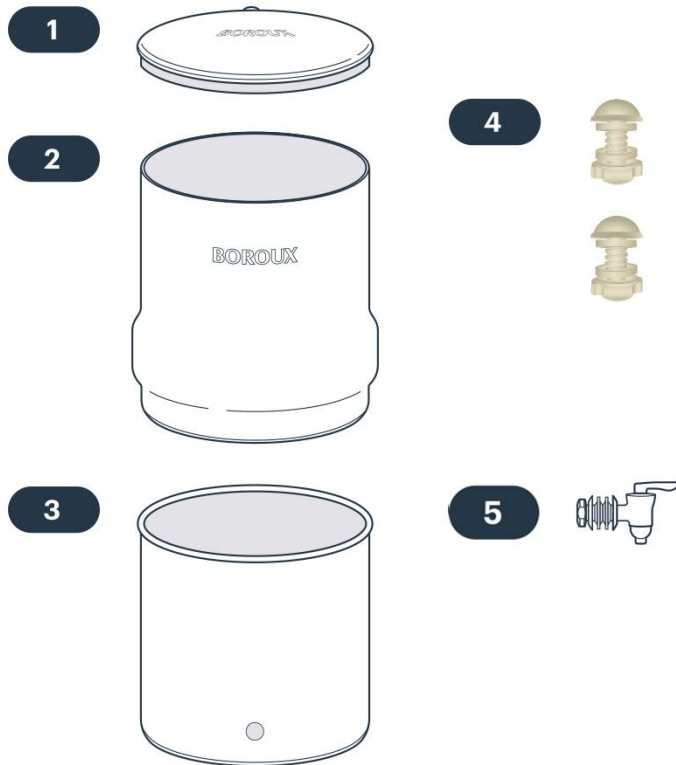

Wat zit er in de doos?

1. Deksel
2. Bovenste bak
3. Onderste bak (met rubberen rand)
4. Blokkeerpluggen (alleen bij Legacy™ en niet bij Legacy™ Compact)
5. RVS kraan

BOROUX Foundation™ Black filters

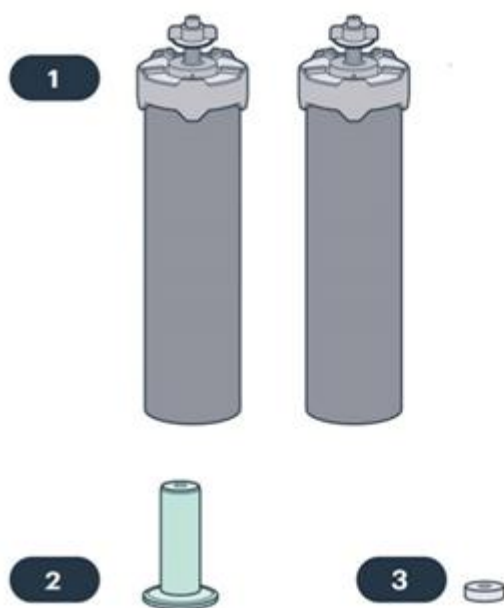

Wat zit er in de doos?

1. BOROUX Foundation™ Black filters
2. Blauw prime hulpmiddel
3. Priming button



Systeem installatie

Het installeren van jouw BOROUX systeem omvat de volgende stappen:

Was de bovenste & onderste bak, kraan en deksel

Blokkerpluggen installeren (alleen bij Legacy™ en niet bij Legacy™ Compact)

Kraan installeren

Prime de filters

Installeer de filters

Voorbereiden op gebruik

Was de bovenste & onderste bak, kraan en deksel

1

Was het deksel, de bovenste & onderste bak en de kraan met warm water en afwasmiddel.

Let op: Was de filters nooit met zeep.
Indien gewenst, spoel ze af met koud kraanwater.

2

Spoel alle items grondig af. Zorg ervoor dat de bovenste en onderste bak op hun vlakke bodem staan, zodat ze niet van het aanrecht rollen.

Blokkerpluggen installeren (alleen bij Legacy™ en niet bij Legacy™ Compact)

1


Draai de ringen en de vleugelmoer van elke blokkeerplug los.

2

Plaats een ring aan de binnen- en buitenkant van een gat in de bovenste bak. Steek de plug door het gat.

3

Draai de vleugelmoer op de steel van de blokkeerplug en draai hem vast (handvast).

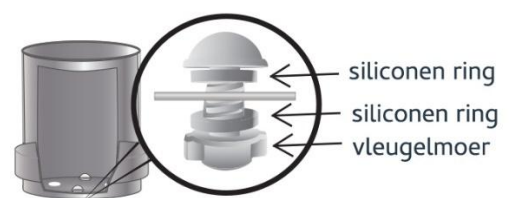

Figuur 1



4

Herhaal dit met de tweede blokkeerplug en plaats de plug in een gat diagonaal ten opzichte van de eerste. Hierdoor wordt het gewicht van de filters gelijkmatig verdeeld nadat ze zijn geïnstalleerd.

Kraan installeren

1

Verwijder de vleugelmoer, de twee roestvrijstalen afdekplaatjes en de twee siliconen ringen van de steel van de kraan.

2

Schuif een roestvrijstalen afdekplaatje op de kraan en zorg ervoor dat de afgeschuinde rand van de onderste bak af wijst (zie figuur 2).

Als je een gekleurde kraan hebt besteld, schuif dan het gekleurde afdekplaatje op de kraan zoals hierboven aangegeven.

3

Schuif een siliconen ring op de kraan.

Als je een gekleurde kraan hebt besteld, schuif dan de gekleurde ring op de kraan.

4

Steek de kraan door het gat in de onderste bak.

5


Schuif de resterende siliconen ring en roestvrijstalen afdekplaatje op de kraan in de onderste bak. Zorg ervoor dat de afgeschuinde rand van het afdekplaatje van het gat af wijst, zoals afgebeeld.

6


Draai de vleugelmoer op de kraan en draai hem goed vast.

7

Draai de kraanhendel naar de gesloten positie, zoals weergegeven in figuur 3.

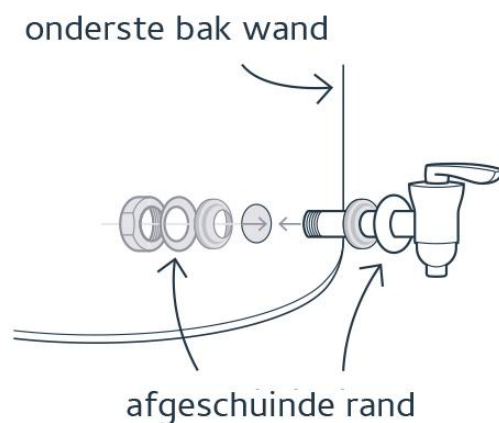

Figuur 2

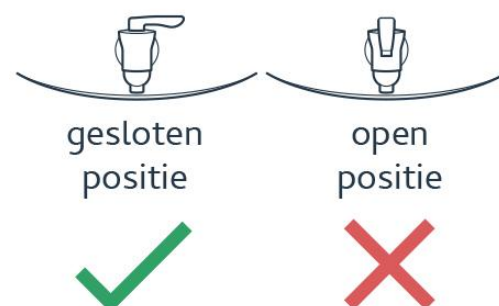

Figuur 3



Prime de filters

Volg de volgende stappen om de filters te primen en gereed te maken voor gebruik.

1

Verwijder voorzichtig de vleugelmoer en de rubberen ring van elke BOROXX filter.

2

Bevestig het blauwe siliconen prime hulpmiddel op de kraan. Zorg ervoor dat je het zo ver mogelijk omhoog trekt, zodat het de kraan goed afsluit (figuur 4).

3

Stel de waterstroom zo in dat een glas van 350 ml binnen 45 tot 60 seconden gevuld is (figuur 5).

Belangrijk: gebruik alleen koud water.

4

Terwijl het water stroomt, duw je voorzichtig de steel van het BOROXX filter in de blauwe primer (figuur 6).

5

Als de blauwe primer opblaast zoals in figuur 7, dan dien je de waterstroom opnieuw af te stellen, zodat een glas van 350 ml binnen 45 tot 60 seconden wordt gevuld.

6

Na 1 tot 2 minuten zal er water zichtbaar zijn op het filteroppervlak. Ga nog 1 tot 2 minuten door met primen, totdat er waterdruppels op het gehele filteroppervlak verschijnen (figuur 8).

7

Houd de waterstroom gaande. Verwijder de filter uit de blauwe primer. Leg de filter op een schone ondergrond.

8

Herhaal stap 4 t/m 7 voor elke filter.

Let op: Als je problemen hebt met het gebruik van de blauwe primer op je kraan, probeer dan de priming button. Scan de QR-code hieronder voor een instructievideo.



Let op: Gooi de blauwe primer niet weg. Bewaar hem voor later gebruik.



Figuur 4




Figuur 5



Figuur 6



Figuur 7



Figuur 8



Installeer de filters


Voer de volgende stappen uit om de filters in de bovenste bak te installeren.

- 1** Schuif de rubberen ring op de steel van elke BOROUX filter (figuur 9).
- 2** Steek de steel van de filter in een leeg gat aan de binnenkant van de bovenste bak.
Draai aan de buitenkant van de bak de vleugelmoer op de filtersteel en draai deze handvast aan (figuur 10).
- 3** Herhaal dit voor de andere BOROUX filter(s).

Belangrijk: draai de vleugelmoer niet te vast (weerstand voelen is al voldoende).


Belangrijk: Om een goede filtering te garanderen, moeten alle filters een zwarte rubberen ring tussen de basis en de binnenkant van de bovenste bak hebben.

Let op, alleen bij Legacy™ en niet bij Legacy™ Compact: Ook moeten alle blokkeerpluggen zowel aan de binnen als buitenkant van de bovenste bak een witte ring hebben



rubberen ring

Figuur 9

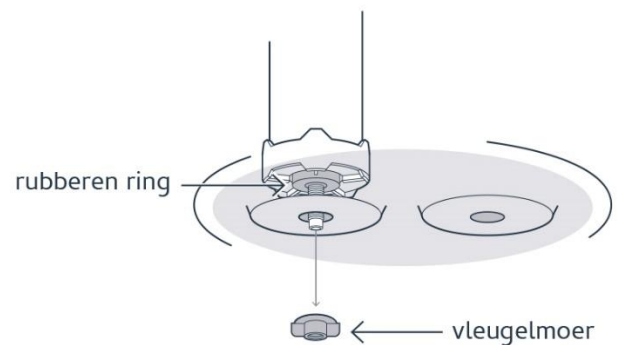

Figuur 10



Voorbereiden op gebruik

Let op: Als je fluoride filters hebt gekocht, installeer deze dan nu volgens de instructies van dat product.

1

Plaats de bovenste bak op de onderste bak (figuur 16).

2

Zorg ervoor dat de kraan in de gesloten positie staat, met de kraanhendel in een hoek van 90 graden ten opzichte van de kraanmond (figuur 17).

3

Vul de bovenste bak volledig met koud of op kamertemperatuur water en doe de deksel erop (figuur 18).

4


Laat al het water naar de onderste bak filteren. Er kan een kleine hoeveelheid water in de bovenste bak achterblijven.

5

Gooi de eerste batch water nog weg.

6


Vul de bovenste bak opnieuw en laat het water naar de onderste bak filteren. Jouw systeem is nu klaar voor gebruik!

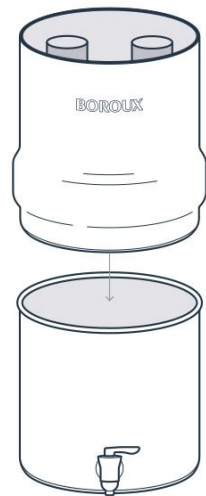

Figuur 16



Figuur 17

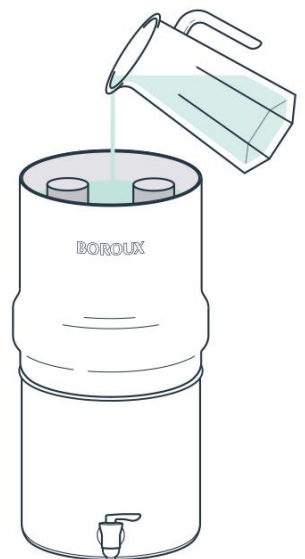

Figuur 18



Richtlijnen voor systeemgebruik

Plaatsing van jouw systeem

Plaats jouw systeem uit de buurt van warmtebronnen en direct zonlicht, daarnaast in een ruimte waar de temperatuur tussen de 5 en 35 graden Celsius wordt gehouden.

Jouw systeem bijvullen

Leeg altijd eerst de onderste bak voordat je de bovenste bak bijvult. Houd er rekening mee dat er een kleine hoeveelheid water (onder het niveau van de kraan) in de onderste bak achterblijft. Deze kleine hoeveelheid water hoeft niet te worden weggegooid voordat je de bovenste bak bijvult. Door deze richtlijn te volgen, voorkom je dat de onderste bak te vol raakt en er water tussen de beide bakken lekt.

Jouw systeem niet gebruiken

Voor het beste resultaat vul je jouw systeem elke één tot drie dagen bij. Als jouw systeem langer dan drie dagen niet wordt gebruikt, leeg dan zowel de bovenste als de onderste bak, verwijder de BOROXX Foundation™ Black filters en laat alle componenten volledig drogen. Na volledige droging kunnen de BOROXX Foundation™ Black filters in hun originele verpakking worden bewaard. Opnieuw primen is vereist vóór gebruik. Fluoride filters dienen bewaard te worden volgens de instructies van dat product.

Gemeentelijke waterbron

Jouw BOROXX systeem is bedoeld om verontreinigingen in leidingwater te verminderen. Het is niet bedoeld voor gebruik met onthard of zout water. Gebruik het niet met water dat microbiologisch onveilig is of van onbekende kwaliteit.

Regelmatig onderhoud

Maandelijkse reiniging wordt aanbevolen. Raadpleeg het onderstaande gedeelte over systeemonderhoud.

Scan de QR-code hieronder voor meer antwoorden op veelgestelde vragen.





Onderhoud van het systeem

Voor optimale prestaties moeten zowel het systeem als de filters regelmatig worden gereinigd. Systemen moeten maandelijks worden gereinigd. Filters moeten elke drie tot zes maanden worden gereinigd, of wanneer de filtering merkbaar trager wordt.

Let op: Voorkom dat de bakken en filters op de vloer rollen door de onderdelen op een grote, schone handdoek op een vlak oppervlak te leggen.

Voordat je begint

Voer de volgende stappen uit voordat je jouw systeem demonteert:

- 1 Handen wassen.
- 2 Gooi het water weg uit zowel de bovenste als de onderste bak.
- 3 Als je fluoride filters hebt, verwijder deze dan door de bovenste bak ondersteboven op een schone, vlakke ondergrond te zetten en de filters vervolgens los te draaien. Leg ze apart op een veilige plaats.
- 4 Verwijder de filters uit de bovenste bak. Om te voorkomen dat de filterstelen breken, leg de bovenste bak niet op zijn kant met de filters er nog in.

Maak de filters schoon

Om de filters schoon te maken:

- 1 Houd elk filterelement onder de kraan met de steel omhoog.
- 2 Schrob het oppervlak van het filterelement enkele minuten met een schuursponsje, waarbij je de buitenste laag van het filter verwijdert en een nieuwe laag microporiën blootlegt.
- 3 Spoel de filter af met koud kraanwater, waarbij je erop let dat je de ingang van de steel blokkeert, zodat er geen verontreinigd water in de filter terechtkomt.

Let op: Was de filters nooit met zeep.

- 4 Prime de filter opnieuw (zie pagina 10).
- 5 Herhaal stap 1 tot en met 4 voor elke filter.




Maak de bakken schoon

Om de bovenste en onderste bak schoon te maken:


- 1 Was elke bak en de kraan grondig met kraanwater en afwasmiddel.
- 2 Onderzoek de binnenkant van elke bak en de kraan. Zoek naar eventuele verkleuring door minerale afzettingen. Verkleuring wordt meestal aangetroffen nabij de kraan in de onderste bak.
- 3 Als er verkleuring zichtbaar is, reinig de aangetaste plek dan met een 50/50 mengsel van witte azijn en water. Bij zware afzettingen kan het nodig zijn om de plek te laten weken.

Let op: Dompel de filters nooit onder in deze azijnoplossing.

- 4 De bovenste bak heeft ventilatiekanaal(en) in de basis van de bak (zie bijv. figuur 19). Zorg ervoor dat een ventilatiekanaal schoon en vrij is. Het moet open zijn om te voorkomen dat de onderste bak vacuüm trekt, wat zou leiden tot een trage filtratie of een trage stroom uit de kraan in de onderste bak.
- 5 Bouw jouw systeem weer op. Zie "Systeem installatie" op pagina 8 en "Installeer de filters" op pagina 11.



Figuur 19

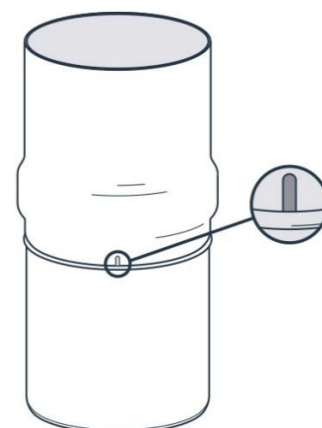

ventilatiekanaal

Vervangen van de filter(s)

Wij raden aan om de filters tussen elke 1 tot 3 jaar te vervangen. De werkelijke prestaties variëren afhankelijk van het lokale kraanwater, leidingomstandigheden en jouw waterverbruik.

- 1 Maak de onderste en bovenste bak leeg.
- 2 Plaats de bakken op een grote, schone handdoek op een vlak oppervlak, zodat bakken er niet afrollen en beschadigd raken.
- 3 Verwijder de oude filters en gooi ze weg.
- 4 Maak het systeem schoon zoals beschreven in "Onderhoud van het systeem" op pagina 14.
- 5 Controleer of de kraanhendel in de gesloten positie staat, met de kraanhendel gedraaid in een hoek van 90 graden ten opzichte van de kraanmond.
- 6 Raadpleeg "Systeem installatie" op pagina 8 voor instructies over het primen van de filters en de installatie.



Probleemoplossing

Langzame doorstroming

Direct na de installatie: Meestal wordt een langzame stroming na de installatie veroorzaakt door onvolledige priming. Prime de filters opnieuw en blijf primen totdat er water uit het gehele filteroppervlak komt. Langzame waterstroom uit de kraan in het filter duurt iets langer, maar maakt de taak veel gemakkelijker.

Na een periode van gebruik: Naarmate verontreinigingen uit het gefilterde water zijn gereduceerd, raken de poriën van de filter verstopt. In dit geval kan de doorstroming worden verbeterd door het oppervlak van de filter te schrobben. Zie "Maak de filters schoon" op pagina 14.

Problemen met vacuüm: De bovenste bak heeft ventilatiekanaal(en) in de bodem van de bak. Deze moeten schoon en vrij zijn om een vacuüm in de onderste bak te voorkomen. Zie "Onderhoud van het systeem" en "Figuur 19" op pagina 15 voor meer informatie.

Lekkage

Het lekt bij de aansluiting kraan en de onderste bak

Zorg ervoor dat de ringen correct zijn geplaatst. De afgeschuinde randen moeten van het gat in de onderste bak af wijzen (zie Figuur 2 op pagina 9).

Draai de vleugelmoer in de onderste bak goed vast.

Kraan lekt bij de kraanmond

Draai de kraanhendel meerdere keren van volledig gesloten naar volledig open en controleer dan opnieuw op lekken.

Water lekt tussen de beide bakken uit

Het systeem was te vol. Zorg er altijd voor dat eerst de onderste bak (bijna) leeg is, voordat je de bovenste bak bijvult.

Scan de QR-code hieronder voor meer antwoorden op veelgestelde vragen.





Garantie

Productselectie en gebruik

Talrijke factoren kunnen de geschiktheid en prestaties van een BOROUX waterfilter product voor een specifieke toepassing beïnvloeden, waaronder de lokale watercondities en het gebruikspatroon van de klant. De klant is als enige verantwoordelijk voor het bepalen of een BOROUX waterfilter product voldoet aan de specifieke eisen van zijn of haar toepassing. Dit omvat het uitvoeren van tests op de kwaliteit van het inkomende water en het vergelijken hiervan met de mogelijkheden van het product, zoals beschreven in de testrapporten van de verontreinigingen die beschikbaar zijn op boroux.com. Het nalaten om een BOROUX waterfilter product grondig te beoordelen, selecteren, gebruiken of onderhouden, of het niet naleven van de toepasselijke regelgeving of instructies, kan leiden tot persoonlijk letsel door blootstelling aan verontreinigingen en/of schade aan eigendommen als gevolg van waterlekage of overstroming.

Beperkte garantie, beperkte rechtsmiddelen en disclaimer

BOROUX garandeert dat dit product gedurende één (1) jaar vanaf de aankoopdatum vrij zal zijn van materiaal- en fabricagefouten. Hoewel de levensduur van een filter afhankelijk is van de lokale watercondities en het waterverbruik, garandeert BOROUX de levensduur van de filter gedurende één jaar vanaf de datum van de aankoop. Testen kan vereist zijn en de klant is verantwoordelijk voor de retourzending. Behalve zoals wettelijk verplicht, GEEFT BOROUX GEEN ANDERE GARANTIES OF VOORWAARDEN, EXPLICIET OF IMPLICIET. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, elke impliciete garantie of voorwaarde van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel of elke impliciete garantie of voorwaarde die voortvloeit uit een gang van zaken, gewoonte of handelsgebruik. Deze garantie sluit defecten uit die het gevolg zijn van verkeerd gebruik, wijzigingen, het niet opvolgen van instructies of schade die niet door BOROUX is veroorzaakt.

Arbeid valt niet onder deze garantie. Indien het BOROUX product niet aan deze garantie voldoet, is de enige en exclusieve oplossing, naar goeddunken van BOROUX, vervanging van het BOROUX product of terugbetaling van de aankoopprijs. Deze garantie verleent specifieke wettelijke rechten en de klant kan andere rechten hebben die per staat of land verschillen. Voor garantie vragen of service kan je contact opnemen via info@alternatievemiddelen.nl. Bij een garantieclaim moet een aankoopbewijs worden gevoegd.

Beperking van aansprakelijkheid

Afgezien van de hierboven vermelde beperkte rechtsmiddelen, en behalve voor zover wettelijk verboden, is BOROUX niet aansprakelijk voor enig verlies of schade voortvloeiend uit of verband houdend met het BOROUX product, hetzij direct, indirect, speciaal, incidenteel of gevolgschade (inclusief, maar niet beperkt tot, winstderving of zakelijke kansen). Dit geldt ongeacht de aangevoerde juridische of billijke theorie, inclusief, maar niet beperkt tot, garantie, contract, nalatigheid of strikte aansprakelijkheid.

Your Water, Your Wellness,
Your Way