




Handleiding


BOROUXTM

RVS Kijkglaskraantje

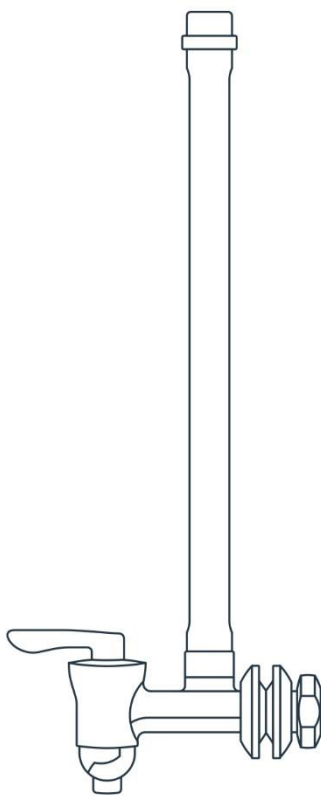

Scan hier voor gedetailleerde
instructievideo's en ervaar snel
heerlijk gefilterd water met
persoonlijke ondersteuning.

Wat is inbegrepen

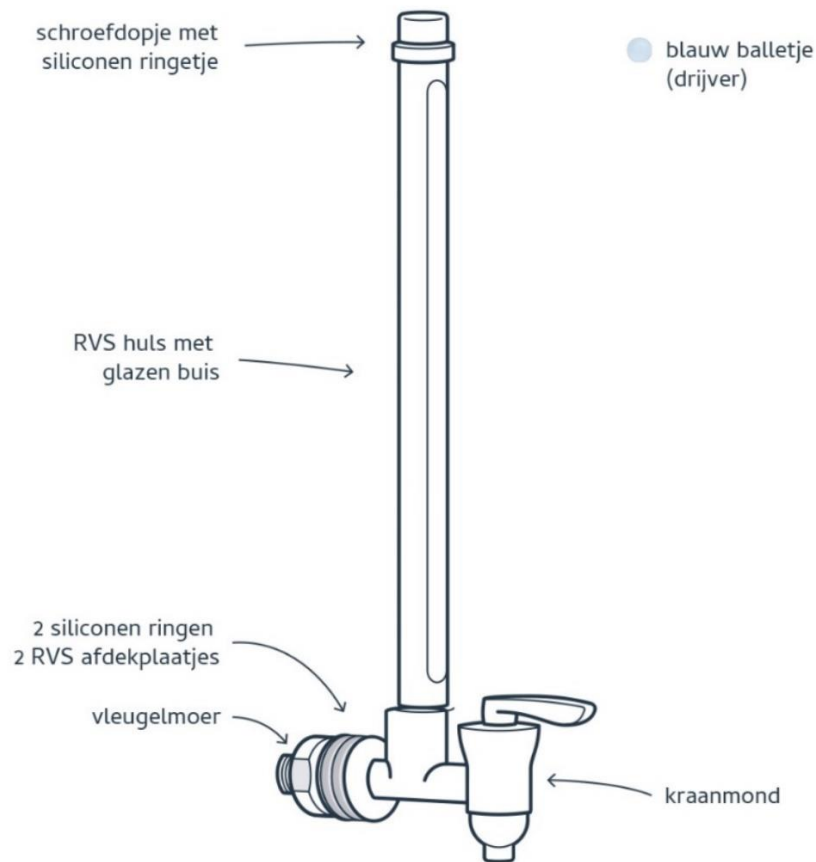

Reiniging en montage

Stap 1

- Verwijder de vleugelmoer van het schroefdraaduiteinde wat aan de kraanmond zit, evenals de twee roestvrijstalen afdekplaatjes en de twee siliconen ringen.
- Draai het bovenste schroefdoopje van de roestvrijstalen huls los en zorg ervoor dat je het kleine siliconen ringetje in de dop niet kwijtraakt.
- Schuif de glazen buis voorzichtig uit de roestvrijstalen huls.

Stap 2

- Reinig de onderdelen in warm zeepsop. **ZORG ERVOOR DAT JE HET KLEINE SILICONEN RINGETJE UIT HET SCHROEFDOOPJE NIET VERLIEST.** De glazen buis zal lekken als het kleine ringetje niet op zijn plaats zit.
- Alleen met de hand wassen. Niet in de vaatwasser wassen.
- Een kleine zachte borstel kan worden gebruikt om de binnenkant van de glazen buis schoon te maken.

Stap 3

- Spoel alle onderdelen af en droog ze af.
- Plaats de glazen buis in de roestvrijstalen huls.
- (Optioneel) Plaats het blauwe balletje (drijver) in de glazen buis.
- Zorg ervoor dat het kleine siliconen ringetje in de bovenste schroefdoop zit. **Draai de schroefdoop stevig met de hand vast.**


Installatie

Stap 1

- Gooi al het water uit de bovenste en onderste bak weg en verwijder het bestaande kraantje.
- Zorg ervoor dat de bovenste schroefdop goed met de hand is vastgedraaid. Er kan een lekkage ontstaan aan de onderkant van de glazen buis als de bovenste schroefdop niet goed vastzit.
- Plaats een roestvrijstalen afdekplaatje over de schroefdraad van het kraantje en positioneer deze zo dat de afgeschuinde zijde van de roestvrijstalen bak af wijst (zie onderstaande afbeelding).
 - Als je een gekleurd kraantje hebt besteld, plaats dan het gekleurde afdekplaatje op het kraantje zoals hieronder aangegeven.
- Plaats vervolgens een siliconen ring over de schroefdraad van het kraantje.
 - Als je een gekleurd kraantje hebt besteld, plaats dan de gekleurde siliconen ring op het kraantje.


Stap 2

- Steek de schroefdraad van het kraantje door het gat in de onderste bak van jouw waterfilter.
- Plaats de resterende siliconen ring en vervolgens het resterende roestvrijstalen afdekplaatje op de schroefdraad van het kraantje in de onderste bak. Plaats de afgeschuinde kant van het afdekplaatje weg van het gat in de onderste bak (zie onderstaande afbeelding).
- Maak het kraantje vast met de vleugelmoer.

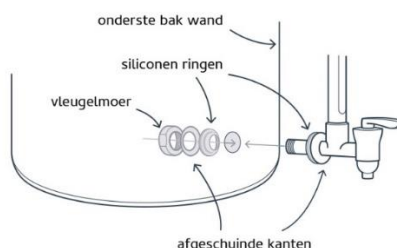

Stap 3

- Zorg ervoor dat de rubberen ring van de onderste bak van jouw waterfilter niet wordt afgekneld door de buitenste siliconen ring en het afdekplaatje van het kraantje (niet van toepassing bij de BOROUX Legacy™ Compact).
- Wanneer het kraantje open is, is de hendel recht. Wanneer het kraantje gesloten is, wijst de hendel naar rechts. **Om lekkage te voorkomen, dien je ervoor te zorgen dat het kraantje gesloten is wanneer je hem niet gebruikt.**
- Jouw kijkglaskraantje is nu klaar voor gebruik!

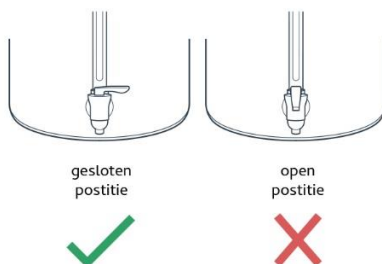

Probleemoplossing

1. Bij lekkage aan de onderkant van de roestvrijstalen huls met glazen buis

- Een lek aan de **onderkant** van de roestvrijstalen huls kan meestal worden opgelost door simpelweg het "schroefdopje" aan de **bovenkant** van het kijkglas vast te draaien (zie afbeelding hieronder). Het Schroefdopje mag alleen met de hand stevig worden vastgedraaid.
- Als dat de lekkage **niet** stopt, volg dan deze stappen:
 - Verwijder het Schroefdopje en controleer of het siliconen ringetje goed op zijn plaats zit. Plaats het Schroefdopje terug en controleer opnieuw op een lekkage.
 - Als het blijft lekken, verwijder dan het Schroefdopje en schuif de glazen buis omhoog en uit de roestvrijstalen huls. Draai de glazen buis om en plaats hem terug, plaats vervolgens het Schroefdopje terug, draai hem vast en controleer opnieuw op een lekkage.
- Als het blijft lekken na deze stappen, neem dan contact op met ons.



Gefabriceerd door: James Enterprise Inc.- 1981 Aspen Circle - Pueblo, CO 81006 - United States

Geïmporteerd door: Alternatievemiddelen.nl BV - Pastoor Debijestraat 59 - 5963 AE Hegelsom – Nederland

www.alternatievemiddelen.nl - info@alternatievemiddelen.nl - +31850433200

Probleemoplossing

2. Als je een vastzittend blauw balletje (drijver) ervaart

- Verwijder het schroefdoopje aan de bovenkant van de roestvrijstalen huls. Verwijder het siliconen ringetje aan binnenuit. Zorg ervoor dat het gaatje in de siliconen ring volledig is uitgestanst (zie afbeelding hieronder). Indien nodig kan je een droge spaghetti of iets dergelijks gebruiken om het blauwe balletje (drijver) naar beneden te duwen. Plaats het siliconen ringetje en het schroefdoopje terug en test opnieuw.
- Als dit het vastzittende blauwe balletje (drijver) niet verhelpt, volg dan de onderstaande instructies:
 - Laat het water uit jouw waterfilter lopen.
 - Verwijder het schroefdoopje met het siliconen ringetje erin.
 - Verwijder de glazen buis voorzichtig door deze omhoog en uit de roestvrijstalen huls te schuiven.
 - Laat water door de buis lopen en zorg ervoor dat je het blauwe balletje (drijver) niet verliest.
 - Plaats de glazen buis terug, doe het blauwe balletje (drijver) er weer in en plaats het siliconen ringetje en het schroefdoopje terug. Het schroefdoopje mag alleen met de hand stevig worden vastgedraaid. Vul de waterfilter met water en test opnieuw.
- Als het blauwe balletje (drijver) blijft zitten na deze stappen, neem dan contact op met ons.

Gaatje in het siliconen ringetje is NIET volledig uitgestanst

Gaatje in het siliconen ringetje is volledig uitgestanst



Gefabriceerd door: James Enterprise Inc.- 1981 Aspen Circle - Pueblo, CO 81006 - United States

Geïmporteerd door: Alternatievemiddelen.nl BV - Pastoor Debijestraat 59 - 5963 AE Hegelsom – Nederland
www.alternatievemiddelen.nl - info@alternatievemiddelen.nl - +31850433200

Your Water, Your Wellness,
Your Way



Dit product is gecertificeerd door IAPMO
R&T volgens NSF/ANSI/CAN 61 en 372.
NSF/ANSI/CAN 61: $Q \leq 0.5$